


《メイン画面》

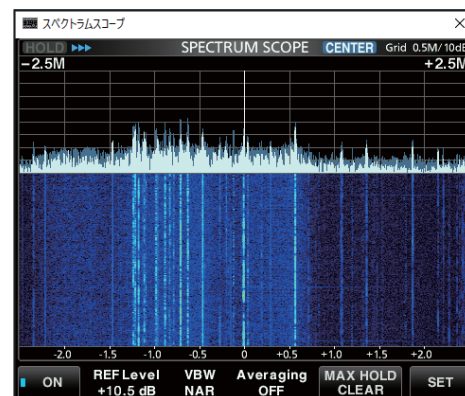

《スペクトラムスコープ画面》


おもな特長

- LANやUSB経由の遠隔操作と遅延の少ない音声ハンドリングを実現できます。
- IC-R8600に搭載したサーバーPC機能と、セットアップウィザードにより接続設定が容易にできます。
- スペクトラムスコープを含む、本体のさまざまな機能を遠隔操作することができます。
- リモートオフ時もスペクトラムスコープを表示でき、本体をチューニングしながら画面で確認できます。
- IC-R8600と同等の高速スキャンを実現しています。
- 別売品のRC-28リモートエンコーダーを使用すると、ダイヤル操作でスムーズな周波数変更ができます。

その他の特長


■ 簡単セットアップ

機器との接続は画面のウィザードに従って設定するだけで、簡単に接続できます。

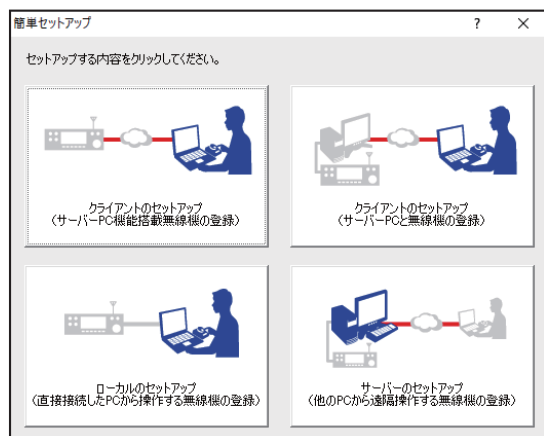

■ グループスキャン

複数のグループを選択してスキャンすることができるグループスキャンに対応しており、目的信号を効率的に捉えることができます。

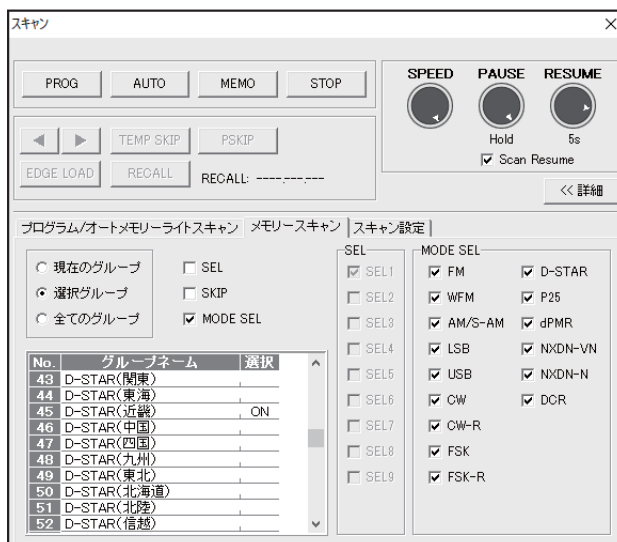

RS-R8600

希望小売価格: **9,800円**+税

接続例



動作環境

パソコン 受信機が1台、パソコンが1台の場合。

対応 OS	Windows® 7 (32bit/64bit) Windows® 8.1 (32bit/64bit) Windows® RT を除く Windows® 10 (32bit/64bit)
CPU	Pentium 4 1GHz 以上 ※マルチ(複数)コア規格を推奨
メモリー	Windows® 7 (32bit) : 1GB 以上 Windows® 7 (64bit) : 2GB 以上 Windows® 8.1 (32bit) : 1GB 以上 Windows® 8.1 (64bit) : 2GB 以上 Windows® 10 (32bit) : 1GB 以上 Windows® 10 (64bit) : 2GB 以上
ハードディスク	70MB 以上 ※受信音の録音には別途空き容量が必要です。
ネットワーク	受信機側 : 上り 500kbps 以上、下り 350kbps 以上 パソコン側 : 上り 350kbps 以上、下り 500kbps 以上 ※受信音: 16kHz、16bit、1ch LPCMでご使用の場合
ディスプレイ	1024×600 ピクセル以上の解像度

オプション



COMMUNICATIONS RECEIVER

コミュニケーションレシーバー

IC-R8600

希望小売価格: **228,000円**+税

- デジタルを含む10kHz~3GHzのワイドな受信範囲
- 遠隔コントロール対応(サーバーPC機能内蔵)
- ハイレベルな受信感度と多信号特性を両立
- スケルチと直動する録音機能を搭載
- リアルタイムスペクトラムスコープ&ウォーターフォール装備



アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32

www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡104-9	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市中区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美南1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	730-0051	広島市中区大手町5丁目1-1	TEL 082-544-1717
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082	福岡市南区大楠2丁目17-29	TEL 092-534-5900



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

- 定格・仕様・外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。
- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。