

携帯性に優れた軽量コンパクトボディに、緊急連絡機能を搭載。

Emergency

緊急連絡機能



Compact

軽量コンパクトボディ



【全47chを実装】
【1mW⇔10mW切替】
【緊急キ一新採用】

シンプル操作

Easy operation



47ch

交互通話
中継通話

送信出力
1mW⇔10mW
切り替え

通話距離
約100~500m

運用時間(付属品)
約31時間

緊急キー
新採用

バッテリーパック
&
充電器付属

気軽に携帯できるコンパクト&軽量ボディ<約130g>。緊急連絡システムにも対応。

交互通話


Simplex

通話距離 約100m~500m

イヤホンマイクロホン(オプション)を使うことで、あらゆるシーンで快適な通話を実現します。


ホテル

本体もマイクも目立たないので、ホテルや旅館など接客業に最適です。

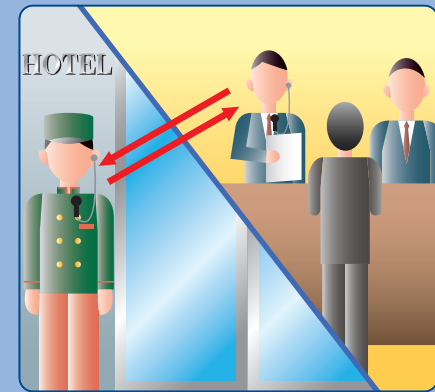

レストラン

スタッフ間のスムーズなコミュニケーションが、サービスの向上につながります。

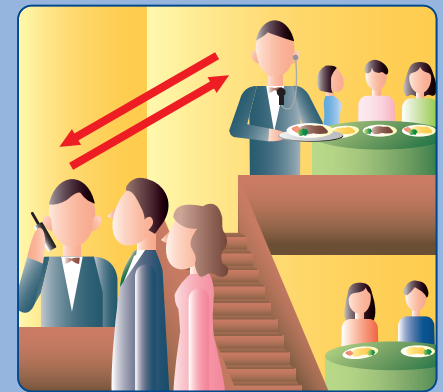

添乗員

大勢の人に一気に情報を伝えることができるので、観光地や施設などの案内にも活用できます。



中継通話


Semi duplex

通話距離 約100m~500m×2倍

オプションの中継装置(IC-RP4100)を使用することで、通話エリアを拡大することができます。

倉庫内作業

中継装置を設置すれば、広い倉庫内もカバーすることができます。

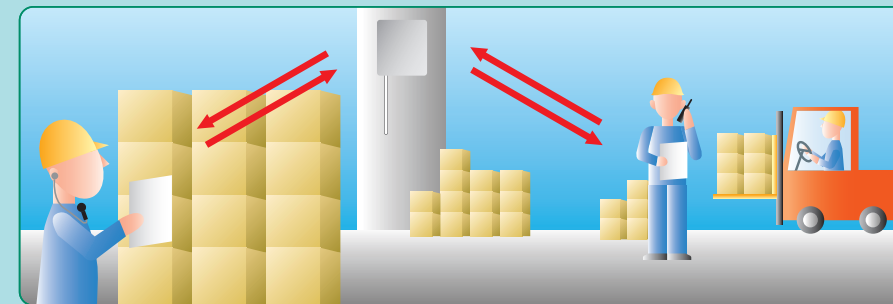

オプション: IC-RP4100

通話距離は、市街地を想定した目安です。電波の届く範囲は、周囲の状況により異なります。

その他 ●空港・駅・港 ●スーパー・大型店舗 ●流通・配送センター ●引越業 ●清掃業 ●ガソリンスタンド ●警備・見回り ●パチンコホール ●ゲームセンター ●遊園地・テーマパーク ●公営競技場 ●コンサートホール ●フィットネスクラブ ●展示会場 ...etc.

快適に使える、多彩な機能と簡単操作を実現。

軽量コンパクトボディ

ポケットにもすっきりと収まるコンパクト47(W)×81(H)×23.8(D)mm* & 約130gの超軽量ボディを実現。
*バッテリー(BP-244)装着時、突起物を除く。

連続中継通話

1mWに切り替えることで連続した中継通話が可能。
*中継機IC-RP4100使用時。

全47chを実装

交互通話20chに加え、中継通話27chを装備することで、中継装置を使った通話エリアの拡大にも対応。

従来機との互換性を実現

従来機IC-4008WやIC-4088、IC-4800*との互換性を確保しているため、通話が可能。
*個別呼び出しも可能。

呼び出しベル機能

通話相手を携帯電話のようにベル音で呼び出すことが可能。

秘話機能

通話内容の秘匿性を高める秘話機能を搭載。
*IC-4077S同士の通話時のみ有効。

快適なグループ通話

通話相手を特定のスタッフだけに絞れるグループ通話機能を搭載。(38通り)

通話チェック


アイコン表示で通話相手が圏内か圏外かを確認することが可能。

緊急連絡

EMR(緊急)キーを押すだけで、緊急用のチャンネルへ移行。指令局にIC-4800と中継BOXを設置しておけば、子機からスピーカーを通して緊急音を鳴らしたり、一斉放送、全局一斉連絡が可能になります。

学校

緊急事態の発生を、スピーカーを通して一斉に伝えることが可能。また、子機の電源がオフでもEMRキーは動作し、スピーカーから警告音を鳴らすことができます。

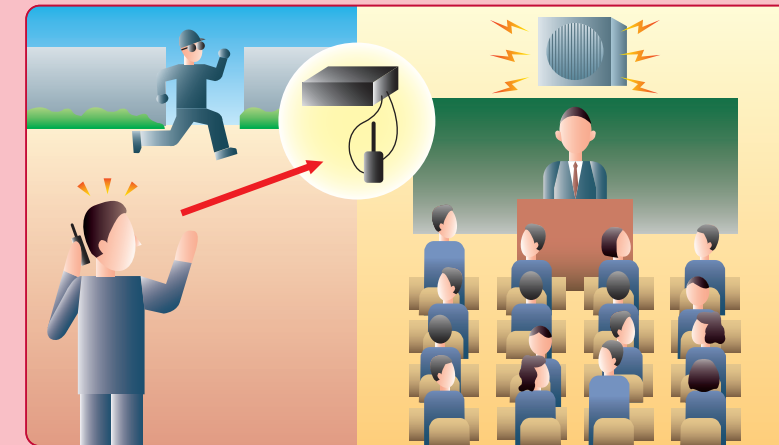

工場

万一の火災や事故に対しても、迅速に対応することができます。



介護施設

事故や緊急時には、素早く本部に連絡することができます。



大型店舗

本部への連絡はもちろん、店内一斉放送をすることも可能です。



中継BOX CT-22

特定小電力トランシーバー IC-4800

指令局システム構成:

IC-4800+CT-22+スピーカー(既存または社外品)

充電器付属

リチウムイオンバッテリーパック(BP-244)と急速充電器が付属。

長持ちバッテリー

パワーセーブ機能により、待ち受け時の消費電流を抑え、最大約54時間の運用を実現。

バッテリー別運用時間の目安

	BP-243L	BP-244
種類	リチウムイオン	
出力電圧と容量	3.7V 1800mAh min. (1900mAh typ.)	3.7V 1100mAh min. (1150mAh typ.)
運用時間	1mW時	10mW時
送信1受信1待ち受け8の運用状態にて	約54時間	約31時間
	約53時間	約30時間
充電時間	約3時間	約2時間
	BC-164使用時	

その他の機能

●誤動作を防ぐキーロック。●オートパワーオフ機能。●セットモード。●各種設定を容易にするクロニング機能。●コンパンド機能。●MSKモデム搭載で中継BOX(CT-22)に対応。●シグナリング(CTCSS)機能。

47ch 免許・資格不要

交互通話20ch+中継通話27ch

1mW ↔ 10mW
切り替え

特定小電力トランシーバー
IC-4077S

31,290円(税込)
技術基準適合証明取得機種
JANコード:4909723003854



付属品



急速充電器&ACアダプター

BP-244
リチウムイオンバッテリーパック

ハンドストラップ

おもな定格

周波数帯	400MHz
送信出力	1mW/10mW
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法	47(W)×81(H)×23.8(D)mm(突起物除く)
重量	約130g(付属バッテリーパック装着時)

当社他製品との通話互換表


IC-4077S	IC-4077S			
	交互通話		中継通話	
	11ch	9ch	18ch	9ch
4000シリーズ	1~11	12~20	1~18 ^{RPT}	19~27 ^{RPT}
IC-4008D	×	○	×	○
IC-4008BD	○	×	○	×
IC-4008W	○	○	×	×
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4077	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○

*中継通話では、中継装置が必要です。

グレードアップオプション

マイクロホン関連

HM-153PL
イヤホンマイクロホン
6,825円(税込)
JANコード:4909723007180

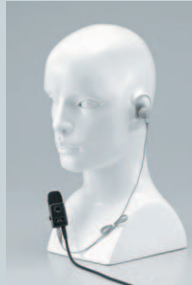


*HM-153PL装着例

HM-166PL
小型イヤホンマイクロホン
3,150円(税込)
JANコード:4909723004073



SP-16PB
耳掛け型イヤホン 黒
1,575円(税込)
JANコード:4909723003328

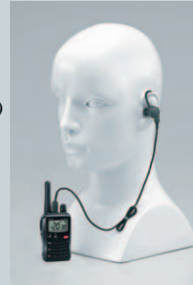

*SP-16PB装着例

SP-16P
耳掛け型イヤホン
グレー
1,575円(税込)
JANコード:4909723813774



SP-16PBW
耳掛け型イヤホン 黒
(ロングケーブル)
1,575円(税込)
JANコード:4909723003311



バッテリー / 充電器

CP-21L
シガレットライターケーブル
(急速充電器用)
2,940円(税込)
JANコード:4909723813378
●本体に付属の充電器と組み合わせて使用



BP-243L
リチウムイオンバッテリーパック
(専用カバーが付属)
(3.7V 1800mAh min.
<1900mAh typ.>)
5,775円(税込)
JANコード:4909723707561

BP-244
リチウムイオンバッテリーパック(付属品)
(3.7V 1100mAh min.
<1150mAh typ.>)
3,990円(税込)
JANコード:4909723707530

中継装置

中継装置で、通話距離を約2倍に拡大。

IC-RR4100
中継装置<27ch搭載>
技術基準適合証明取得機種
(付属品<ACアダプター、壁面取り付けプレート>)
45,150円(税込)
JANコード:4909723009313



高い場所に設置したあとでも、手元でチャンネル切り替えが可能。

OPC-1856
リモートケーブル(約3m)
JANコード:4909723009306



ケース



LC-169
キャリングケース
2,625円(税込)
JANコード:4909723006589